





TROMMTEC

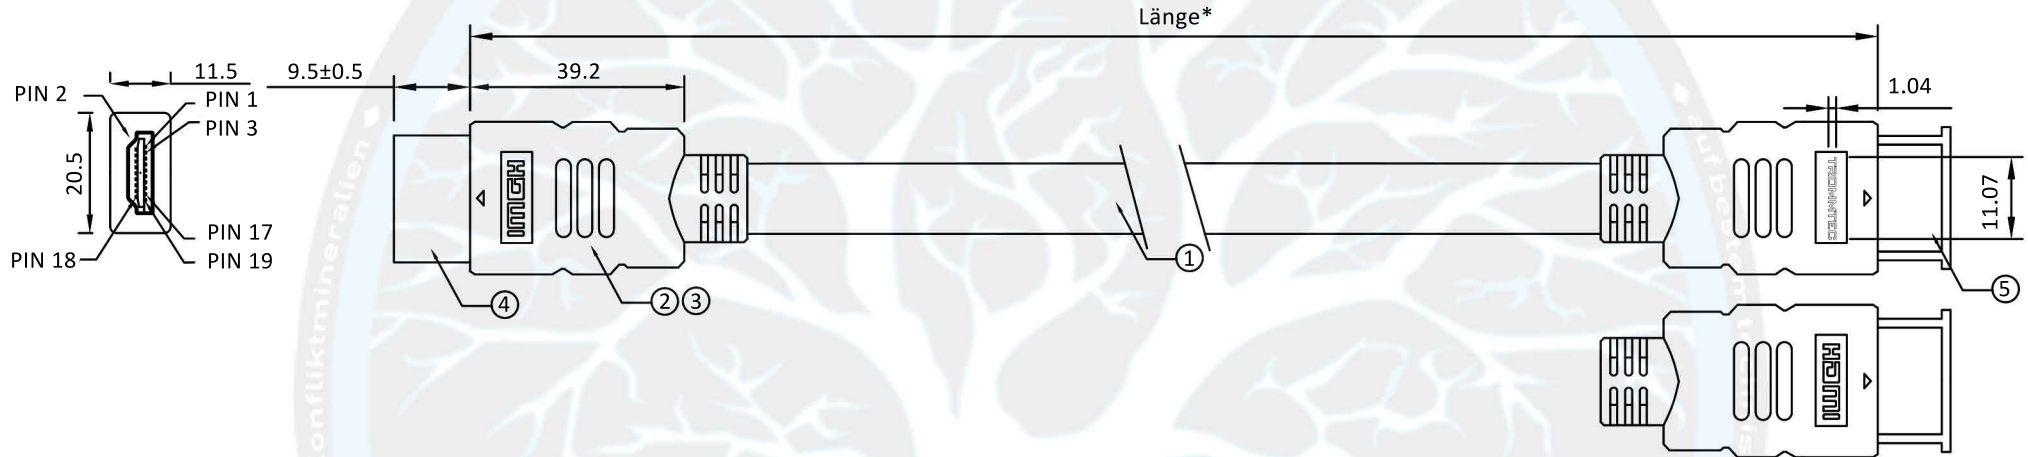

Pinbelegung

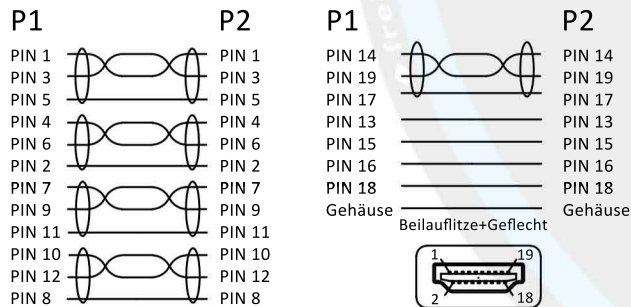

Testbedingung:

- 1: 100% geprüft Offene Schaltung, Verdrahtung, Kurzschluss
- 2: Widerstand 3Ω max.
- 3: Isolationstest 5mΩ min/DC300V/10ms

Spezifikation

1	HDMI 2.0V 28-30 AWG (1/0.0. 32CU*1P+1/0.25 Cu) * 5+1/0.25 Cu * 4C+D1/0.25 Cu + 64AM Außendurchmesser: 7.3
2	45P schwarz PVC
3	Transparente PE
4	19p HDMI Stecker Metall beschichtet
5	Staubkappe

Artikelnummer und Länge*

402706 = 2.00m

402707 = 5.00m



» frei von Konfliktmineralien ◀
 » hergestellt mit fairen Arbeitsbedingungen ◀
 » ohne überflüssige Plastikverpackung ◀



TROMMTEC

79331 Teningen – Nimburg Zeppelinstr.9
 Tel.: 07663 - 6087-0 / Fax: 07663 – 6087-55